

# S80 Series



S80RK



S80UK

## 제품사양

S80RK | S80UK

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사경-내열성 ABS  
 사용 주위 온도 -20°C ~ +50°C  
 보호 등급 IP44  
 회전 수 120~140RPM

- 외경 80mm의 전구 반사경 회전 경고등
- 소음이 작고 마모가 적은 특수 동력 전달 시스템 채택
- 제품 하단에 원형 취부대가 부착되어 설치가 편리
- 부저 내장 불가


## S80RK / S80UK 전구 반사경 회전 경고등

형번	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
	DC12V	0.530A	12V5W	T16x35 15S	5	CE	0.26kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
S80RK	DC24V	0.370A	24V5W	T16x35 15S	6		0.26kg	
S80UK	AC110V	0.080A	12V5W	T16x35 15S	5		0.48kg	
	AC220V	0.040A	12V5W	T16x35 15S	5		0.48kg	

※ CE 인증: DC12V, DC24V

## 외형도

단위: mm

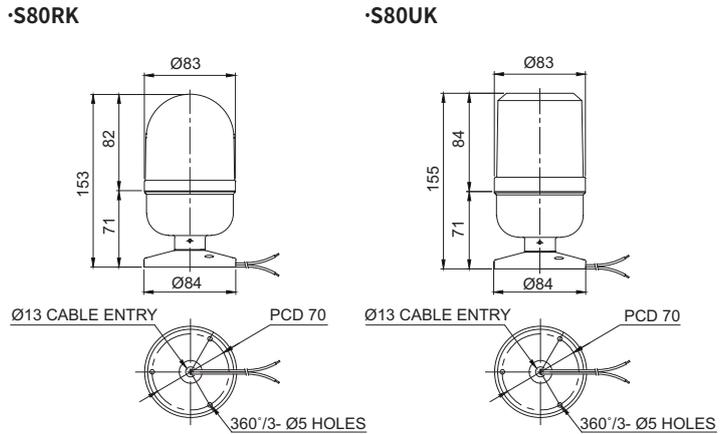

## 결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC 사양은 흑색선이 (-) 극성입니다.
- AC 겸용 사양은 AC110V 사용 시 흑색선과 백색선을 결선하고, AC220V 사용 시 흑색선과 적색선을 결선합니다.

## 사용자 주문사양

· Pole 취부형

표준형	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 취부대 상세 사양은 당사 홈페이지 기술자료 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.

· AC 겸용 사양: 3가닥의 전원선을 2개씩 결선하여 AC110V와 AC220V를 선택할 수 있습니다.

## 모델 선정

<b>S80RK</b>	-	<b>24</b>	-	<b>R</b>
[형번]		[전압]		[색상]
S80RK S80UK		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청