

S100D Series

경고음, 알람, 멜로디의 다양한 음색 내장



S100DLR



S100DL / S100DS



S100D

※ 음색상세 사양은 본 카탈로그의
[일반 신호음 제품의 음색 종류 및 조합]
을 참조하십시오.

제품사양

S100DLR | S100DL
S100DS | S100D

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS,
반사경/반사체-내열성 ABS

보 호 등 급 IP54

RoHS 대 응 S100DLR / S100DL

- 외경 100mm의 경고등/표시등과 전자 혼(Horn) 결합형 구조로 시각 신호와 청각 신호 동시 전달
- 다양한 광원과 음색을 통해 작업 환경에 가장 적합한 신호 선택 가능

S100DLR LED 반사경 회전등 & 전자 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
S100DLR	DC12V	0.670A	· WS-경고음 5음: Max.105dB	CE	0.89kg	● R-적
	DC24V	0.410A	· WM-멜로디 5음: Max.105dB		0.89kg	● A-황
	AC110V	0.145A	· WA-알람 5음: Max.103dB		1.27kg	● G-녹
	AC220V	0.075A	· WV-음성 신호 5음: 91~100dB		1.27kg	● B-청

- 회전 수: 120~140RPM
- 사용 주위 온도: -20°C ~ +50°C
- ※ CE 인증: DC24V, AC110V, AC220V

S100DL LED 점등/점멸등 & 전자 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
S100DL	DC12V~24V	Max.0.465A	· WS-경고음 5음: Max.105dB	CE	0.95kg	● R-적
	AC110V	0.130A	· WM-멜로디 5음: Max.105dB		1.16kg	● A-황
	AC220V	0.070A	· WA-알람 5음: Max.103dB		1.16kg	● G-녹
			· WV-음성 신호 5음: 91~100dB			● B-청

- 점멸 수: 60~80/min(점등/점멸 선택 스위치 내장)
- 사용 주위 온도: -30°C ~ +50°C
- ※ CE 인증: DC24V, AC110V, AC220V

S100DS 크세논램프 스트로브 표시등 & 전자 혼

형번	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
S100DS	DC12V~24V	Max.1.400A	· WS-경고음 5음: Max.105dB	CE	0.76kg	● R-적
	AC110V	0.230A	· WM-멜로디 5음: Max.105dB		1.21kg	● A-황
	AC220V	0.155A	· WA-알람 5음: Max.103dB		1.21kg	● G-녹
			· WV-음성 신호 5음: 91~100dB			● B-청

- 점멸 수: 60~80/min
- 사용 주위 온도: -30°C ~ +50°C
- ※ CE 인증: DC24V, AC110V, AC220V

S100D 전구 반사경 회전등 & 전자 혼

형번	전압	전류	전구			내장음 및 음량	인증	중량	색상
			사양	규격	일련 번호				
S100D	DC12V	1.200A	12V10W	T16x35	15S 9	· WS-경고음 5음: Max.105dB	CE	0.96kg	● R-적
	DC24V	0.830A	24V10W	T16x35	15S 10	· WM-멜로디 5음: Max.105dB		0.96kg	● A-황
	AC110V	0.190A	12V10W	T16x35	15S 9	· WA-알람 5음: Max.103dB		1.38kg	● G-녹
	AC220V	0.095A	12V10W	T16x35	15S 9	· WV-음성 신호 5음: 91~100dB		1.38kg	● B-청


- 회전 수: 120~140RPM
- 사용 주위 온도: -20°C ~ +50°C
- ※ CE 인증: DC24V, AC110V, AC220V
- ※ 내장음 최대 음량은 WS-Ch3 / WM-Ch4 / WA-Ch1 기준입니다.
- ※ WV 음성 신호 5음은 사용자 주문 녹음 방식으로 음성에 따라 음량 편차가 발생할 수 있습니다.



외형도

단위: mm


·S100DLR / S100DL / S100DS / S100D

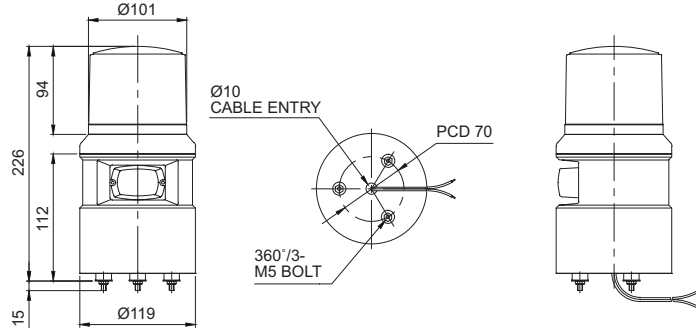

결선도

·S100D / S100DL / S100DLR / S100DS-DC/AC ·S100DL-DC/AC

·S100D/S100DLR-AC 겸용

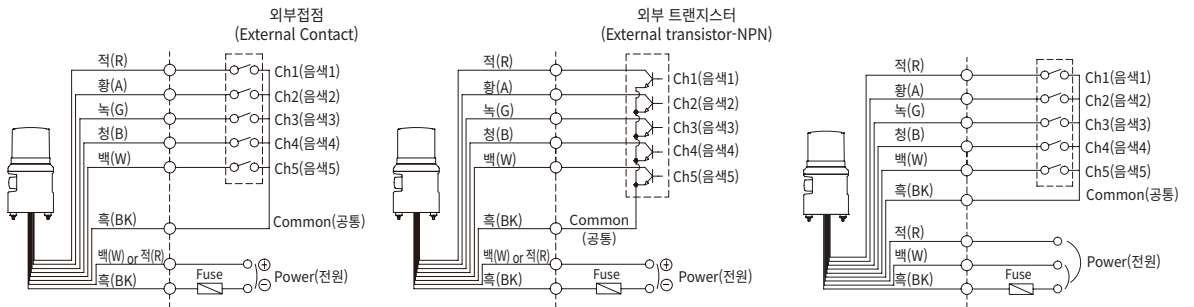

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- S100D, S100DLR 모델은 흑색선이 (-) 극성입니다.
- AC 겸용 사양은 주문 제작 사양입니다. AC110V 인가 시에는 흑색선과 백색선을 결선하고, AC220V 인가 시에는 흑색선과 적색선을 결선합니다.

사용자 주문사양 · 8화음 사양(일반사양은 단음입니다)

모델 선정

S100D	-	WA	-	220	-	R
[형번] S100DLR S100DL S100DS S100D		[음색] WS-경고음 WM-멜로디 WA-알람 WV-음성		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 12/24-DC12V~24V (S100DL, S100DS 한정) 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청



각 신호선에 전압을 인가하지 마십시오. 제품이 파손될 우려가 있습니다.

본 제품은 전원 투입시 경고등은 기본적으로 동작하며, 음색 출력은 별도의 신호선을 결선하여 제어하시기 바랍니다.