


SAB Series

SAB130-벨 하우징Ø130mm, SAB200-벨 하우징Ø200mm



제품사양

SAB130 | SAB200

재 질	벨-Steel, 하우징(Body)- ABS
사용 주위 온도	-25°C ~ +50°C
보 호 등 급	IP44
표 준 색 상	몸체-베이지 벨, 램프-적색(Red)
케이블 인입구	Ø20

- 특수 솔레노이드 타종 구조를 채택하여 진동 및 충격이 심한 선박 및 대형 플랜트 설비에서 안정된 동작 수행
- 음 전달이 우수한 재질의 벨 하우징을 채택하여, 명료하고 경쾌한 경보음 출력
- 단자박스 부착형으로 결선 및 보수 관리가 편리
- 소형 램프 부착형으로 시정각 신호 동시 전달
- 벨과 램프는 연동되어 있으며 개별 분리 동작 가능



SAB130
(Max.95dB)

SAB130 / SAB200 선박/중공업용 램프 부착형 알람 벨, Max.95dB


형번	주파수	음량	벨 외경	전압	전류	인증	중량	색상
				DC24V	1.3A			
SAB130	400~600Hz	Max.95dB	130mm	AC110V	380mA	CE	1.88kg	● R-적
SAB200			200mm	AC220V	300mA		2.00kg	




SAB200
(Max.95dB)

외형도 ·SAB130

단위: mm

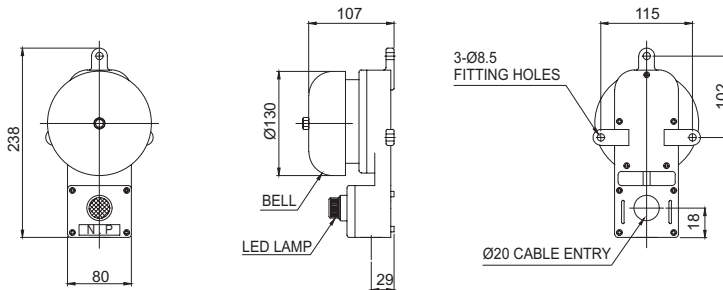

·SAB200

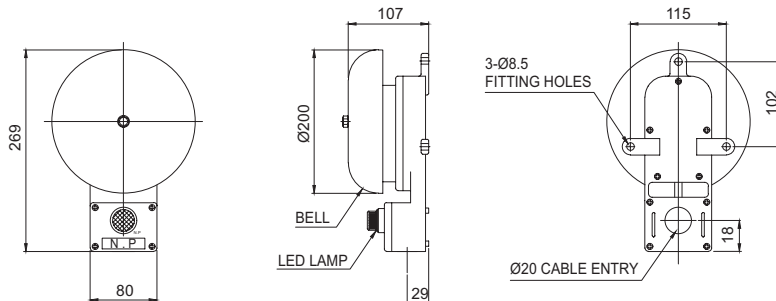

주의

- 제품의 연속 동작 시간은 최대 3분입니다.

모델 선정

SAB200	-	110	-	CG
[형번]		[전압]		[케이블 그라운드]
SAB130 SAB200		24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		무지정-후면 인출형 CG지정-케이블 그라운드 장착형

사용자 주문사양

- 케이블 인입구 PG19 2구 제품