

## SC Series



경고등/표시등과 전자 시그널 혼을 사용자의 요구에 따라 조합 가능한 모델

### 제품사양

SC1

사용 주위 온도 -20°C ~ +50°C  
음 량 신호음 15음-Max.108dB at 1m  
음성신호-95~102dB at 1m  
보 호 등 급 IP44

- 경고등 S100R과 전자 시그널 혼 SRN의 조합품(사진과 동일)  
※ 음량과 보호등급은 조합품에 따라 사양 변경될 수 있습니다.




SC1

### SC1 소형 경고등/표시등과 전자 시그널 혼의 조합형 모델

#### 외형도 ·SC1

단위: mm

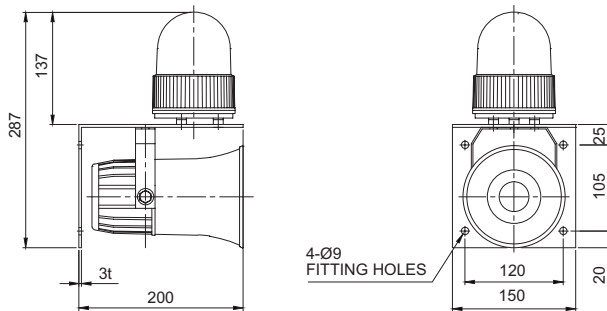

사용자 주문사양 · 경고등/표시등: S100 Series 경고등/표시등 중 1개의 모델  
· 전자 시그널 혼: SN, SRN, SEN15/25 중 1개의 모델

### 제품사양

SC2

사용 주위 온도 -20°C ~ +50°C  
음 량 신호음 15음-Max.105dB at 1m  
음성신호-94~101dB at 1m  
보 호 등 급 IP44

- 경고등 S125U와 전자 시그널 혼 SEN15의 조합품(사진과 동일)  
※ 음량과 보호등급은 조합품에 따라 사양 변경될 수 있습니다.




SC2

### SC2 표준형 경고등/표시등과 전자 시그널 혼의 조합형 모델

#### 외형도 ·SC2


단위: mm

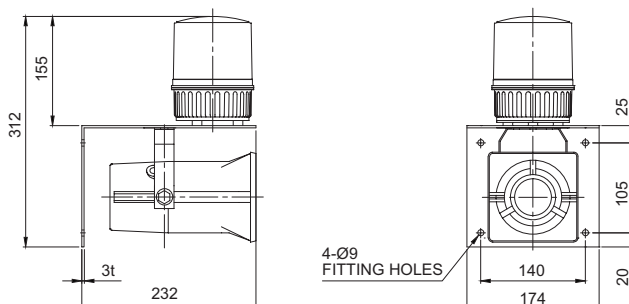

#### 사용자 주문사양

· 경고등/표시등: S125 Series  
경고등/표시등 중 1개의 모델  
· 전자 시그널 혼: SN, SRN,  
SEN15/25 중 1개의 모델

# SC Series



SC3

## 제품사양

SC3

사용 주위 온도 -20°C ~ +50°C

음 량 신호음 15음-Max.114dB at 1m

음성신호-108~113dB at 1m

보 호 등 급 IP56


- 경고등 SH1P-2T와 전자 시그널 혼 SEWN30L의 조합품(사진과 동일)

※ 음량과 보호등급은 조합품에 따라 사양 변경될 수 있습니다.

## SC3 방수 방진형 경고등/표시등과 전자 시그널 혼의 조합형 모델

### 외형도

단위: mm

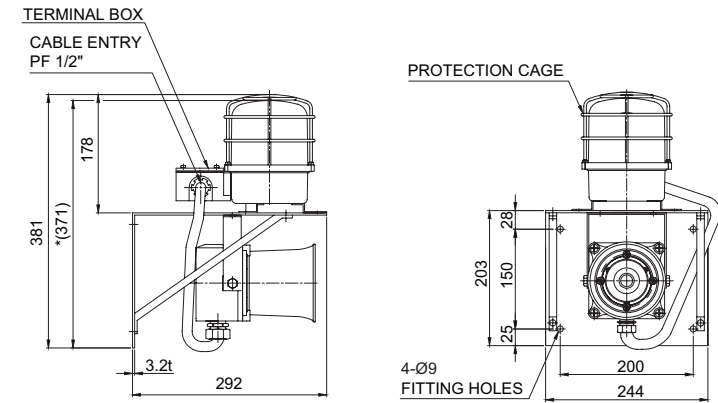

※ \*(371)치수는 SC3모델의 보호망 미장착 시 치수입니다.

### 사용자 주문사양

- 경고등/표시등: SH1P-2T, SH2P-2T Series 경고등/표시등 중 1개의 모델
- 전자 시그널 혼: SEWN30L / SEWN50L, SEHN25, SEHN50 중 1개의 모델

### 표준품 모델

SC1	-	220	-	R
[형번] SC1(S100R+SRN) SC2(S125U+SEN15) SC3(SH1P-2T+SEWN30L)		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청

### 모델 선정

SC3	- (	SH1P-2T	-	R	-	SEWN30L	-	WS	) -	220
[형번]		[표시등 형식]		[색상]		[전자 시그널 혼 형식]		[음색]		[전압]
SC1		S100 Series 경고등 중 1개의 모델 선택		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청		SN, SRN, SEN15/25 중 1개의 모델 선택		WS-경고음 WP-특수경고음 WM-멜로디 WA-알람 WV-음성		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V
SC2		S125 Series 경고등 중 1개의 모델 선택				SN, SRN, SEN15/25 중 1개의 모델 선택				
SC3		SH1P-2T, SH2P-2T Series 경고등 중 1개의 모델 선택				SEWN30L/50L SEHN25/50 중 1개의 모델 선택				

※ 각 광원별(LED 회전형, LED 점등/점멸형, 스트로브형, 전구 회전형)로 선택하여 주문할 수 있습니다.