


범용 전자 시그널 혼

SRN/ SEN15/ SEN25

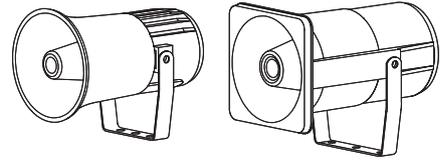

큐라이트 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
본 취급설명서를 자세히 읽어 보신 후 제품의 기능과 용도에 맞게 사용해 주시기 바랍니다.

⚠️ 안전을 위한 경고

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 심각한 증상을 입을 수 있습니다.

- 전원이 인가된 상태에서 결선하거나 점검 보수를 하지 마십시오(감전의 우려가 있습니다).
- 명기된 보호 등급에서 허용하는 위험 장소나 허용 기준을 초과하는 먼지, 수분이 침투되지 않는 환경에서 사용하십시오(화재, 감전, 부상, 고장, 오동작이 발생할 수 있습니다).
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 내부 점검이나 수리는 당사로 문의 바랍니다(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
- 전원 전압은 반드시 정격 범위를 지켜 사용하십시오(화재, 감전, 부상의 우려가 있습니다).
- 인명이나 재산상 영향이 큰 기기에 사용할 경우에는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하십시오(화재, 감전, 인명사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다).

⚠️ 올바른 제품 사용을 위한 주의

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- 제품 주위에 통풍을 방해하는 장애물을 두지 마십시오(발열로 인해 제품이 파손되거나 변형의 우려가 있습니다).
- 제품에 이상이 발생할 경우 즉시 입력 전원을 차단하십시오(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
- 제품 결선은 결선도를 참조하여 올바르게 결선해 주십시오(오작동, 파손의 우려가 있습니다).
- 제품 외관에 신나, 벤젠 등의 화학물질이 접촉되지 않도록 하십시오(제품이 손상되거나 변색, 변형될 우려가 있습니다).
- 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오(고장이나 파손의 우려가 있습니다).

모델 구성

SRN	WS	220	LC
[형번]	[음색]	[전압]	[음색선택]
•SRN	•WS-경고음	•12/24	•무지정
•SEN15	•WM-멜로디	•DC12V~24V	•내부스위치 선택
	•WA-알람	•110- AC110V	•LC지정
	•WV-음성신호	•220- AC220V	•외부접점 선택
•SEN25	•WS-경고음	•12-DC12V	•무지정
	•WM-멜로디	•24-DC24V	•내부스위치 선택
	•WA-알람	•110- AC110V	•LC지정
	•WV-음성신호	•220- AC220V	•외부접점 선택

제품 규격

형번	전압	전류	내장음	인증	중량	
SRN	DC12~24V	Max. 0.320A	WS-경고음 5음 WM-멜로디 5음 WA-알람 5음 WV-음성신호 5음	CE	0.72kg	
	AC110V	0.075A			0.98kg	
	AC220V	0.035A				
SEN15	DC12~24V	Max. 0.370A				0.76kg
	AC110V	0.080A				1.03kg
	AC220V	0.040A				
SEN25	DC12V	2.211A				0.95kg
	DC24V	1.022A				
	AC110V	0.226A				1.23kg
	AC220V	0.113A				



* CE 인증 : DC12V~24V(SRN)

- 보호등급 : IP55
- 사용온도 : -25°C ~ +50°C



QR코드로 제품 사양을 보다 쉽고 빠르게 확인할 수 있습니다.


www.qlight.com

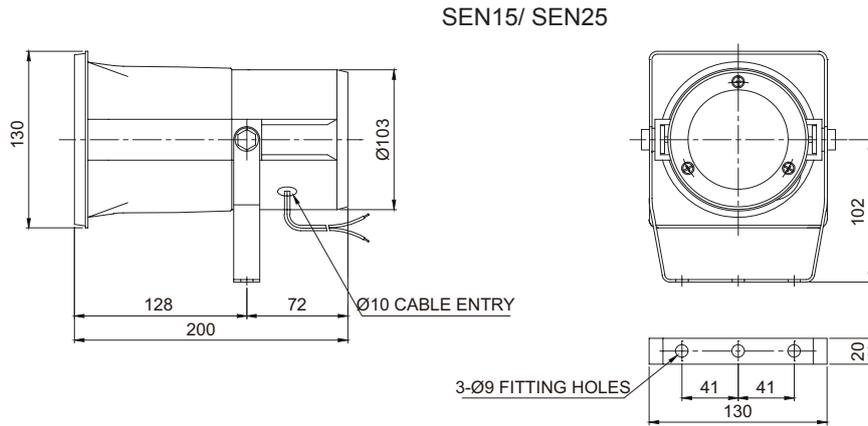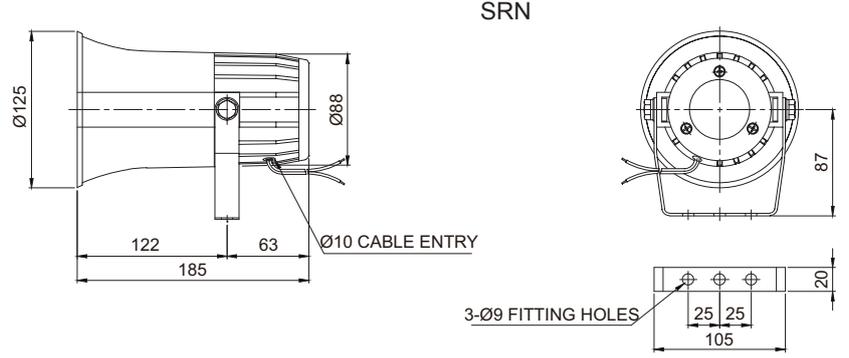

음색 선택 방법 및 결선도


- 표준사양 - 내부 스위치 이용
SRN/ SEN15/ SEN25의 음색은 내부 스위치를 이용하여 선택합니다.

SRN/ SEN15/ SEN25-DC/AC

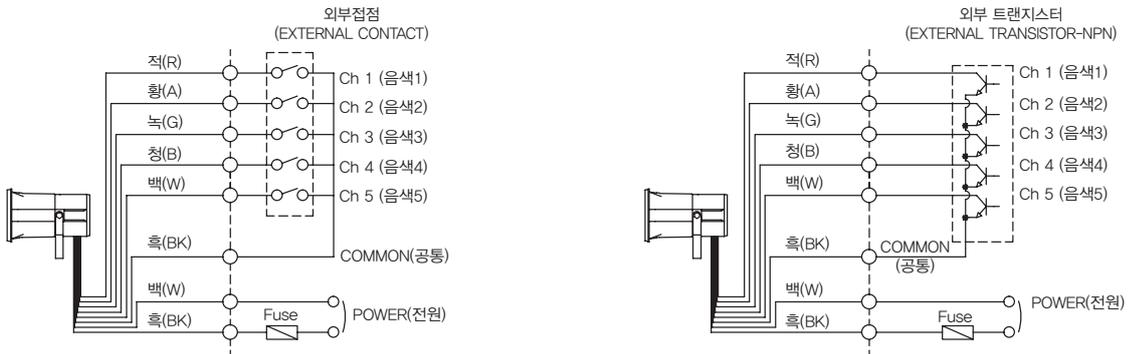

- 전원선 규격 VCTF(0.75sq x 2C) x 400mm
- 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할수 있습니다.

음색 설정

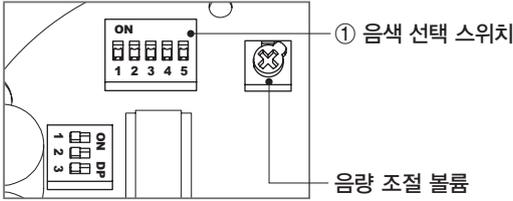

- 표준형은 제품 내부에 설치된 5가지 음색이 내장되어 있습니다. 음색선택 스위치(①)를 이용하여 원하는 음색을 선택하십시오.

■ 그룹별 음색 종류

구분	주요 내장음	채널	음색	음량(Max.)	
				SRN, SEN15	SEN25
WS	경고음 5음	Ch1	에영~ 화재음	108dB	115dB
		Ch2	위용~위용~ 긴급음		
		Ch3	삐삐~삐삐~ 구급음		
		Ch4	삐익삐익 음		
		Ch5	폼릴리시 알람		
WM	멜로디 5음	Ch1	즐거운 나의 집	108dB	115dB
		Ch2	엘리제를 위하여		
		Ch3	빠꾸기 왈츠		
		Ch4	피아노 소나타		
		Ch5	터키행진곡		
WA	알람 5음	Ch1	전령음(뚜루루 음)	105dB	113dB
		Ch2	딩동 음		
		Ch3	전화벨(따르릉 음)		
		Ch4	삐삐삐삐 음		
		Ch5	포르릉 음		
WV	음성신호 5음	Ch1~Ch5	주문서양 제품 (음성녹음형 제품)	98dB	108dB


음량 조절



- 제품에서 출력되는 음량을 조절합니다.
- 음량 조절 VOLUME을 시계(CW)방향으로 돌리면 음량이 증가하고, 반시계(CCW)방향으로 돌리면 음량이 감소합니다.
- MIN. 지점에서는 신호음이 출력되지 않습니다.

제품 구성/ 취부 방법

■ 제품 구성

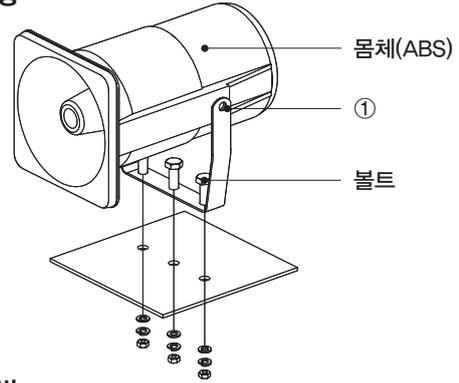

■ 취부 방법



- 먼저 취부면에 제품 취부 볼트 규격에 맞는 탭이나 홀을 가공하십시오.
- 본 제품에 형성된 취부홀은 직경 9mm입니다.
- 탭을 가공한 경우에는 제품의 취부홀을 관통해 볼트를 체결하십시오.
- 홀을 가공한 경우에는 볼트를 제품에 관통시켜 가공홀에 끼운 후 취부면 반대쪽에서 너트를 체결하십시오.

■ 혼 하우징 각도 조절방법

- 제품 취부 후 혼하우징의 상, 하 각도를 조정할 경우 제품 측면의 고정볼트(①)를 약간 풀어 원하는 각도로 조정하여 잠근 후 사용하십시오.


취부홀 규격

- 제품을 취부할 위치에 취부홀을 가공하십시오. 취부홀의 규격은 다음과 같습니다.

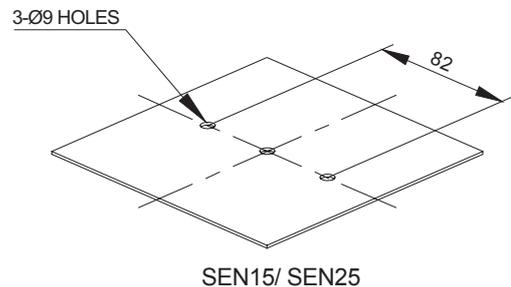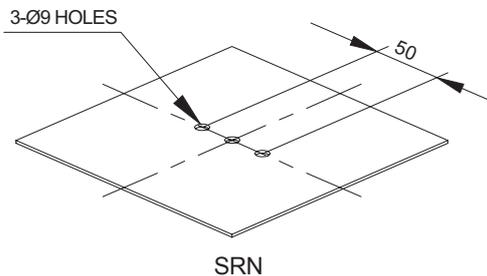

설치 환경과 보호등급

- 본 제품은 보호등급 IP55 구조로 제작되었습니다.
- 규정된 보호등급의 허용 기준을 초과하는 먼지나 수분이 침투될 경우 고장이 발생할 수 있으니, 규정된 보호등급을 충족시키는 환경에서 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품을 옥외에 설치할 경우에는 수직 또는 수평으로 설치하시고, 빗물이나 수분이 직접 유입되는 환경에서는 거꾸로 설치하지 마십시오.
- 보호등급에 대한 상세 내용은 홈페이지(www.qlight.com)에서 확인하시기 바랍니다.



사용시 주의사항

본 사용설명서에 수록된 제품 규격 및 사양은 품질 개선업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
최신 제품 정보는 홈페이지(www.qlight.com)를 통해 가장 정확하게 확인할 수 있습니다.

한국법인 (주)큐라이트 Qlight Co., Ltd. www.qlight.com | qlightkr@qlight.com

본사 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128 에스티엑스비이타워 1510호 Tel 080 . 328 . 2222 Fax 02 . 2679 . 6154

공장 | 경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25 Tel 080 . 328 . 1111 Fax 055 . 328 . 4064

해외영업부 | 경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25 Tel 055 . 328 . 4082 Fax 055 . 328 . 4066

전산홍보팀(부산지사) | 부산광역시 사상구 낙동대로 704 (엄궁동, 큐라이트빌딩) Tel 051 . 245 . 0017 Fax 051 . 243 . 9826

중국현지법인 SHANGHAI Qlight Electronics Co., Ltd. www.qlight.com www.qlightcn.com | qlightcn@qlight.com

중국공장/상해영업소 | #19, Nanda Road, Baoshan Area, Shanghai, China Tel +86 . 21 . 6651 . 7100 Fax +86 . 21 . 6315 . 3929

미국현지법인 Qlight USA, Inc. www.qlight.com www.qlightusa.com | sales@qlightusa.com

3003 North First Street, Suite #341, San Jose, CA 95134 USA Tel +1 . 408 . 519 . 5740 Fax +1 . 408 . 519 . 5739

Qlight

Innovation in Alarm & Signal

사용 불편 및 고장 접수 080-328-1111/ 080-328-2222

문의 시, 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

※ 치수 및 사양, 형상은 품질 향상으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

www.qlight.com

KO - SRN -1909A