


# S100 Series



S100UA - 12면 산광 렌즈 구조를 통해 빛의 발산 효과를 향상시킨 제품

## S100U / S100UA 전구 반사경 회전 경고등

형번	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S100U S100UA	DC12V	0.966A	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.36kg	● R-적
	DC24V	0.566A	24V10W	T16x35 15S	10		0.36kg	● A-황
	AC110V	0.130A	12V10W	T16x35 15S	9		0.59kg	● G-녹
	AC220V	0.065A	12V10W	T16x35 15S	9		0.59kg	● B-청

· 보호 등급: IP44



S100U




S100UA


### 외형도

단위: mm

·S100U

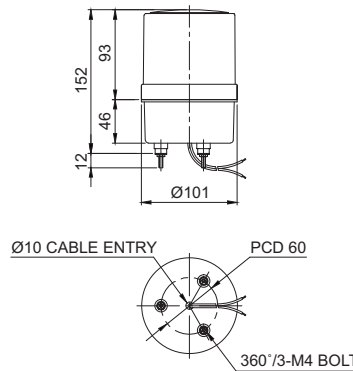

·S100UA

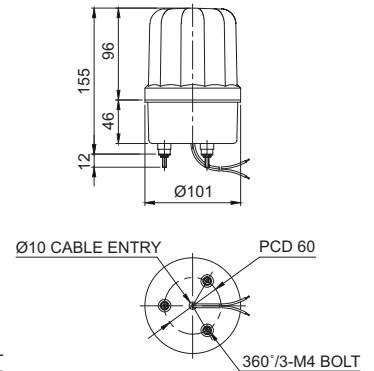

### 결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC 사양은 흑색선이 (-)극성입니다.
- AC 겸용 사양은 AC110V 사용시 흑색선과 백색선을 결선하고, AC220V 사용시 흑색선과 적색선을 결선합니다.

### 사용자 주문사양

- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- AC 전압 스위치 내장형: 110/220V 전환 스위치 내장형으로 AC110V와 AC220V를 선택할 수 있습니다.

동형 그로브 사용 제품  
(관리 형번: S100UR)



S100UR

벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는  
벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대  
SWP125



벽면 취부대  
SWM125

### 모델 선정

S100U	-	BZ	-	220	-	R
[형번] S100U S100UA		[부저] 무지정-부저 없는형 BZ지정-부저 내장형		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청