

# 외경 56mm 다색 LED 점등/점멸형 타워램프

## STC56ML



### STC56ML Ø56mm 직부형, 다색 LED 점등/점멸

형번	색 수	전압	인증	중량	색상
STC56ML 점등형	2	DC12V	CE	0.29kg	● R-적 ● G-녹
STC56ML-BZ 부저 내장 점등형		DC24V			
		AC110V AC220V			
STC56MLF 점등/점멸형	3	DC12V	CE	0.49kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
STC56MLF-BZ 부저 내장 점등/점멸형		DC24V			
		AC110V AC220V			

※ CE 인증: DC24V

### 광원부/부저 전류(LED색상별 전류 1색 기준)

전압	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
광원부 전류	0.240A	0.210A	0.050A	0.025A
부저 전류	0.040A	0.075A	0.040A	0.020A



STC56ML Series


### 외형도

단위: mm

·STC56ML-DC  
·STC56MLF-DC

·STC56ML-AC  
·STC56MLF-AC  
·STC56ML(F)-BZ-DC

·STC56ML(F)-BZ-AC

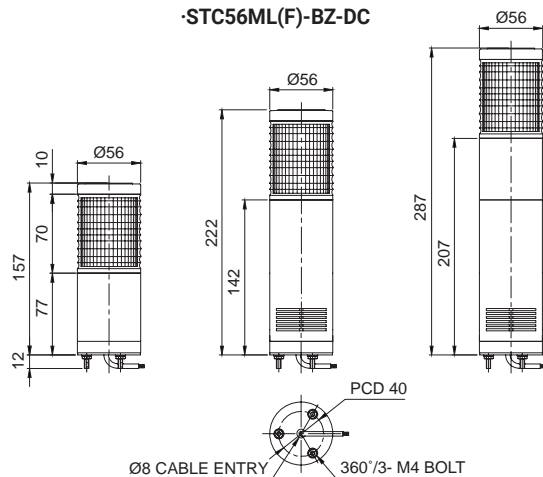

부저 내장형은 몸체에  
부저음 출력 Hole이 형성  
되어 있습니다.



### 결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

### 사용자 주문사양

- 표준 외 색상 구성
- M12 커넥터 장착형
- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 렌즈 길이 40mm 사양(관리 형번: STC56MEL)  
표준품의 렌즈 길이는 70mm 입니다.
- 벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대  
TWS45



벽면 취부대  
TWA45

### 모델 선정

STC56ML	-	3	-	220	-	RAG
[형번]		[색 수]		[전압]		[색상]
STC56ML		2-2색		12-DC12V		● R-적
STC56ML-BZ		3-3색		24-DC24V		● A-황
STC56MLF				110-AC110V		● G-녹
STC56MLF-BZ				220-AC220V		

# 외경 56mm 다색 LED 점등/점멸형 타워램프

## STC56L



### STC56L Ø56mm Pole 취부형, 다색 LED 점등/점멸

형번	색 수	전압	인증	중량	색상
STC56L 점등형	2	DC12V	CE	0.43kg	● R-적 ● G-녹
STC56L-BZ 부저 내장 점등형		DC24V			
		AC110V AC220V			
STC56LF 점등/점멸형	3	DC12V		0.62kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
STC56LF-BZ 부저 내장		DC24V			
점등/점멸형		AC110V AC220V			

※ CE 인증: DC24V

### 광원부/부저 전류(LED색상별 전류 1색 기준)

전압	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
광원부 전류	0.240A	0.210A	0.050A	0.025A
부저 전류	0.040A	0.075A	0.040A	0.020A




STC56L Series

부저 내장형은 몸체에  
부저음 출력 Hole이 형성  
되어 있습니다.



### 외형도

단위: mm

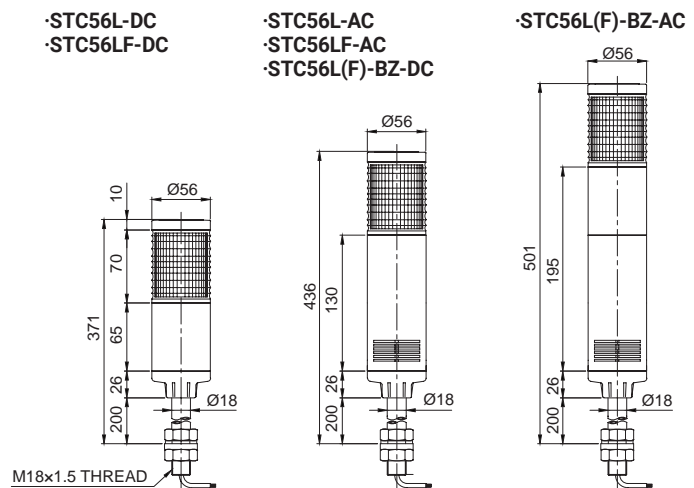

### 결선 정보

- 전원선 규격  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 신호선 규격  
UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

### 취부대

표준형	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 취부대 상세 치수는 본 카탈로그의 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.

### 사용자 주문사양

- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 표준 외 색상 구성
- M12 커넥터 장착형
- 표준 치수 외 Pole 길이
- 렌즈 길이 40mm 제품(관리 형번: STC56EL)  
표준품의 렌즈 길이는 70mm 입니다.

### 모델 선정

STC56L	3	220	RAG	LW18
[형번] STC56L STC56L-BZ STC56LF STC56LF-BZ	[색 수] 2-2색 3-3색	[전압] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V	[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹	[취부대] · 무지정-표준형 · 지정 -LB18-LW18 -QZ18-SZ18 -QL18-SL18

# STC Series

## 결선도

- STC Series는 외부 접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우에는 사용 전압과 제품에 따라 NPN 트랜지스터와 PNP 트랜지스터를 구분하여 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.



### 외부 접점 이용

### 트랜지스터 이용

·STC45ML / STC45L-DC  
·STC56ML / STC56L / STC56MEL / STC56EL-DC  
·STC80ML / STC80L-DC

·STC45ML / STC45L-DC  
·STC56ML / STC56L / STC56MEL / STC56EL-DC  
·STC80ML / STC80L-DC



DC  
점등형

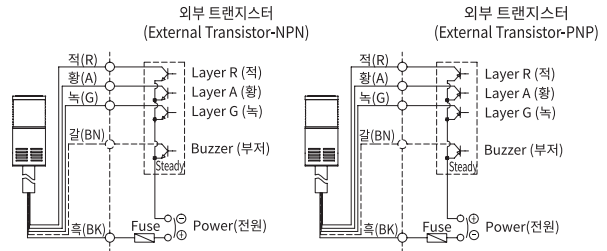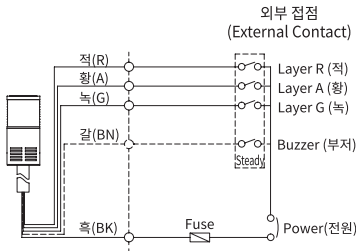

·STC45MLF / STC45LF-DC  
·STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-DC  
·STC80MLF / STC80LF-DC


·STC45MLF / STC45LF-DC  
·STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-DC  
·STC80MLF / STC80LF-DC

DC  
점등/점멸형

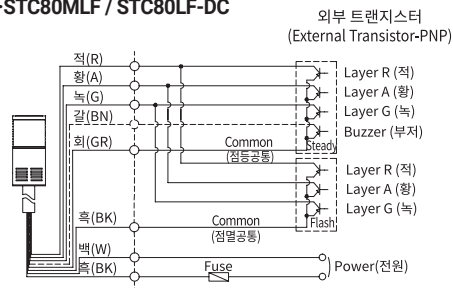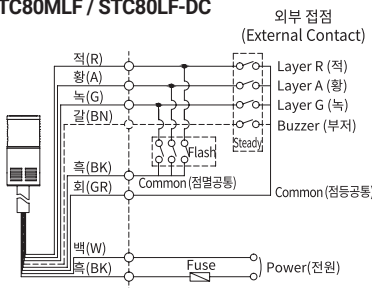

·STC45ML / STC45L-AC  
·STC56ML / STC56L / STC56MEL / STC56EL-AC  
·STC80ML / STC80L-AC



AC  
점등형

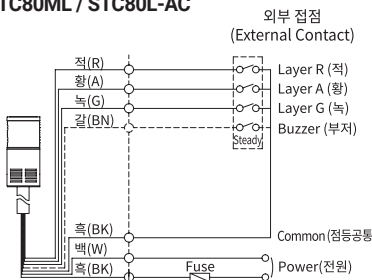

·STC45MLF / STC45LF-AC  
·STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-AC  
·STC80MLF / STC80LF-AC

·STC45MLF / STC45LF-AC  
·STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-AC  
·STC80MLF / STC80LF-AC

AC  
점등/점멸형

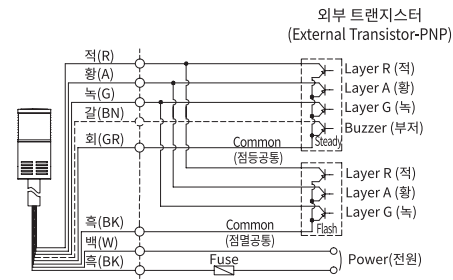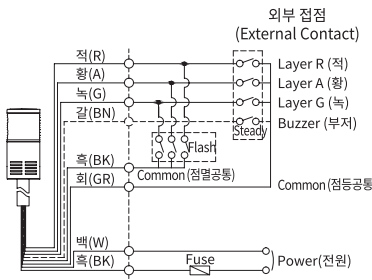

- DC 점등형 제품: 전원선/신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- AC 점등형, AC/DC 점등/점멸형 제품: 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm  
신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm