


# ST80(M)EL-ETN



인터넷이나 LAN망을 통한 원격지 장비 제어 제품

## ST80(M)EL-ETN ø80mm Ethernet LED 타워램프

형번	단 수	전압	인증	색상
ST80EL-ETN ST80MEL-ETN	1	DC12V DC24V AC110V~220V	-	● R-적
	2	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-적 ● G-녹
	3	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹
	4	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	5	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청 ○ W-백



ST80(M)EL-ETN Series

### 광원부/신호음 전류(1단 기준)


전압	DC12V	DC24V	AC110V~220V
광원부 전류(1단)	0.260A	0.180A	Max.0.070A
신호음 전류	0.350A	0.230A	Max.0.085A

### 결선 정보

- Power cable에 정격 전압을 인가
- UTP cable에 연결된 RJ45 커넥터를 PC의 Ethernet 포트 또는 스위칭 허브에 연결
- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- AC 사양은 파워 케이블이 플러그 일체형으로 제공
- UTP cable: Category 5 cable
- DC사양은 흑색선이 (-)극성입니다.

### 사용자 주문사항

- 표준 외 렌즈 색상 구성
- 렌즈 길이 70mm 사양(기본사양 40mm)  
(관리형번 ST80(M)L-ETN)
- 표준 치수 외 Pole 길이 제품
- 벽면 취부대



벽면 취부대  
TWS80



벽면 취부대  
TWA80

### 모델 선정

ST80EL-ETN-WS	3	24	RAG	QZ24
[형번]	[단 수]	[전압]	[색상]	[취부대]
ST80EL-ETN-BZ	1-1단	12-DC12V	● R-적	무지정-표준형
ST80EL-ETN-WS	2-2단	24-DC24V	● A-황	지정
ST80EL-ETN-WM	3-3단	110/220-AC110V~220V	● G-녹	-LB24 -LW24
ST80EL-ETN-WA	4-4단		● B-청	-QZ24 -SZ24
ST80MEL-ETN-BZ	5-5단		○ W-백	-QL24 -SL24
ST80MEL-ETN-WS				
ST80MEL-ETN-WM				
ST80MEL-ETN-WA				

### 취부대

표준형	LB24	LW24	QZ24
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ24	QL24	SL24	
Al	ABS	Al	


※ 취부대 상세 치수는 본 카탈로그의 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.

※ 취부대 사양은 Pole 취부형(ST80EL-ETN Series)일 경우에만 지정합니다.


## 외형도

단위: mm


·ST45ML-ETN

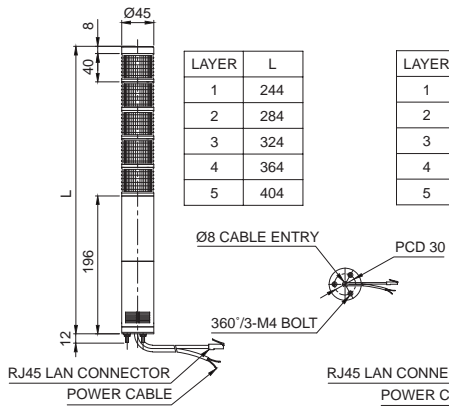


·ST45L-ETN

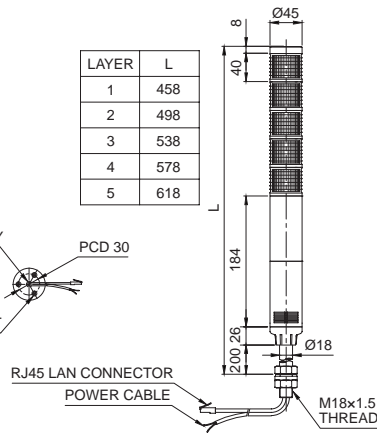


·ST56MEL-ETN

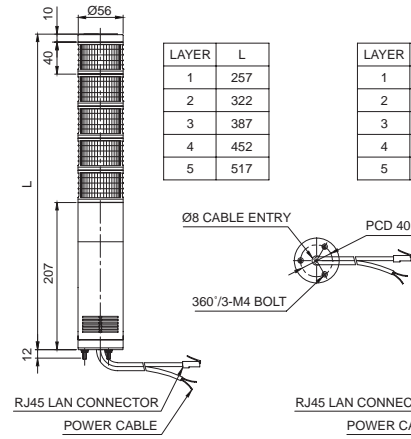

·ST56EL-ETN

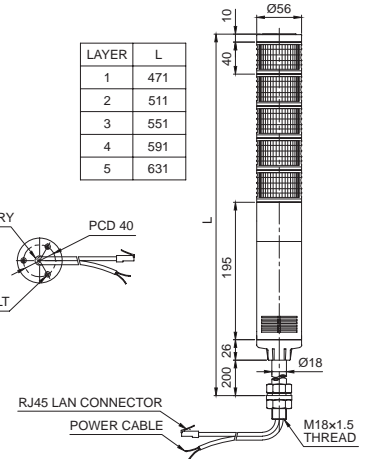

·ST80MEL-ETN

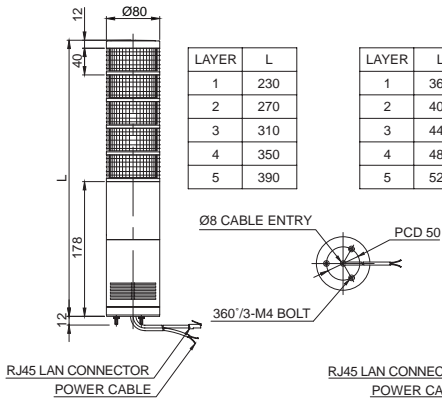

·ST80EL-ETN

