


# QJHD-P3L

## 철강용 표시등 & 전자 혼

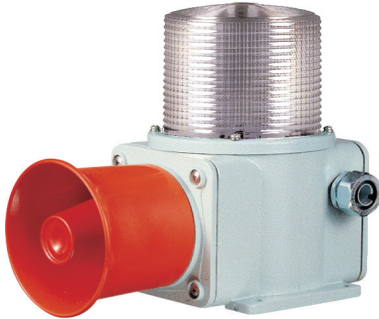

### QJHD-P3L 다색 LED 점등/점멸등 & 전자 혼

- 표시등과 전자 혼(Horn)이 일체형으로 구성된 모델
- 각종 크레인, 선박기계, 철강산업 현장, 옥외 플랜트 설비에 적합
- 알루미늄 하우징과 PC 그로브 재질을 사용하여 내구력 우수
- 1대의 표시등으로 2~3색의 신호를 전달할 수 있는 제품
- LED 색상 선택 스위치와 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 제품 내부에 설치된 음색 스위치와 음량 볼륨을 이용해 음색 선택과 음량 조절 가능
- 표준 색상 구성
  - 2색 : ● 적-R ● 녹-G
  - 3색 : ● 적-R ● 황-A ● 녹-G
- 점멸수 : 60~80/mim
- 음량 : MAX.118dB/m
- 케이블 인입구 : 1/2" PF
- 재질 : 그로브-PC, 몸체- AI, 혼 하우징- PC, 반사체-내열성 ABS
- 보호 등급 : IP56



### 사양




형식	전압	전류	내장음 및 음량	인증	중량	색상
QJHD-P3L-WS-DC	DC10V~50V (Free)	Max. 1.30A	• WS-경고음 5음	-	3.02kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
QJHD-P3L-WS-AC	AC110V~250V (Free)	Max. 0.35A			3.39kg	



### 외형도

(단위 : mm)


QJHD-P3L

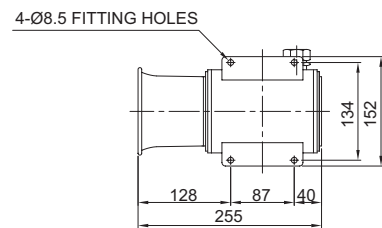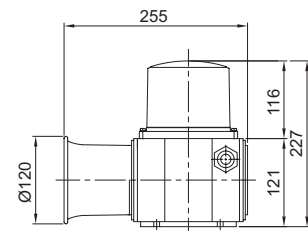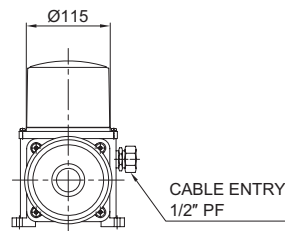

QJHD-P3L은 케이블 인입구에 후렉시블 커넥터가 장착되며, 케이블그랜드 장착형은 주문사양으로 공급합니다.



후렉시블 커넥터



케이블그랜드

# QJHD-P3L




## 철강용 표시등 & 전자 혼



### 음색 선택 방법 및 결선도

- 표준사양 : 내부 스위치 이용
- 각 채널의 DIP스위치를 ON하면 해당음이 출력됩니다.
- 주문사양 : 외부접점 이용(LC)

QJHD-P3L

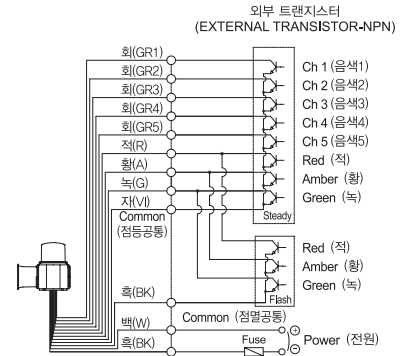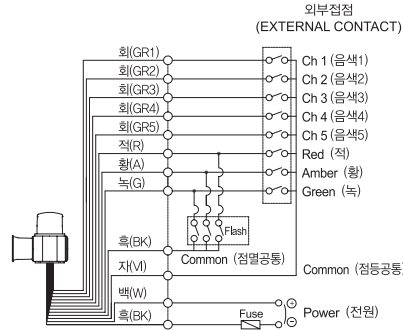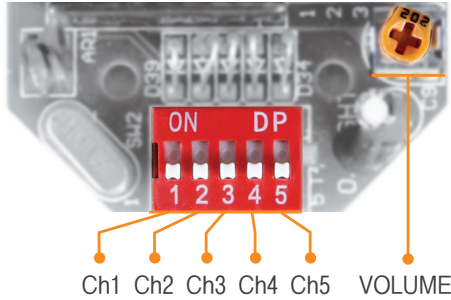

### 사용자 주문 사양

- 3/4" PF 케이블 인입구(표준형은 1/2" PF)
- 케이블그랜드 장착형
- 음색 선택선 외부 인출 : QJHD-P3L의 음색은 내부 스위치를 이용하여 선택합니다.

### 표준 출고 제품의 음색 조합

구분	내장음	채널	음색	구분	내장음	채널	음색
WS	경고음 5음	Ch1	화재음	WM	멜로디 5음	Ch1	즐거운 나의 집
		Ch2	긴급음			Ch2	엘리제를 위하여
		Ch3	구급음			Ch3	빠꾸기 왈츠
		Ch4	삐익삐익 음			Ch4	피아노 소나타
		Ch5	폼릴리시 알람			Ch5	터키 행진곡
WP	특수경고음 5음	Ch1	화재음	WA	알람 5음	Ch1	전령음(뚜루루 음)
		Ch2	띠익~ 음			Ch2	당동 음
		Ch3	삐익삐익 음			Ch3	전화벨(따르릉 음)
		Ch4	폼릴리시 알람			Ch4	삐삐삐삐 음
		Ch5	일반 알람			Ch5	포르릉 음
※ 표준품은 경고음 5음(WS), 특수경고음 5음(WP), 멜로디 5음(WM), 알람 5음(WA), 음성신호 5음(WV)으로 조합하여 출고됩니다.				WV	음성신호 5음	Ch1~Ch5	음성 멘트



### 모델선정

<b>QJHD-P3L</b>	-	<b>WS</b>	-	<b>50</b>	-	<b>R</b>
[형번]		[음색]		[전압]		[색상]
• QJHD-P3L		• WS-경고음 • WP-특수경고음 • WM-멜로디 • WA-알람 • WV-음성		• DC-DC10~50V • AC-AC110~250V		• R-적 • A-황 • G-녹