

# S60 Series



S60R



S60LR



S60L

## 결선 정보

- 전원선 규격  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- S60R / S60LR 제품의 DC 사양은 흑색선이 (-)극성입니다.
- S60L 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용 할 수 있습니다.

## 사용자 주문사양

- 벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대  
TWS45



벽면 취부대  
TWA45

## 제품사양

S60R | S60LR | S60L

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS,  
반사경/반사체-내열성 ABS  
사용 주위 온도 -20°C ~ +50°C  
보 호 등 급 IP44

- 외경 60mm의 소형 경고등/표시등

## S60R 전구 반사경 회전 경고등

형번	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S60R	DC12V	0.484A	12V5W	T16x35 15S	5	CE	0.18kg	● R-적
	DC24V	0.340A	24V5W	T16x35 15S	6		0.18kg	● A-황
	AC110V	0.080A	120V5W	T16x35 15D	7		0.27kg	● G-녹
	AC220V	0.036A	240V5W	T16x35 15D	8		0.27kg	● B-청

· 회전 수: 120~140RPM  
※ CE 인증: DC12V, DC24V

## S60LR LED 반사경 회전 경고등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
S60LR	DC12V	0.183A	-	0.21kg	● R-적
	DC24V	0.127A		0.21kg	● A-황
	AC110V	0.045A		0.28kg	● G-녹
	AC220V	0.020A		0.28kg	● B-청

· 회전 수: 120~140RPM

## S60L LED 점등/점멸 표시등


형번	전압	전류	인증	중량	색상
S60L	DC12V~24V	Max.0.120A	-	0.15kg	● R-적
	AC110V	0.045A		0.20kg	● A-황
	AC220V	0.020A		0.20kg	● B-청

· 점멸 수: 60~80/min  
※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V


## 외형도

단위: mm

·S60R / S60LR



·S60L

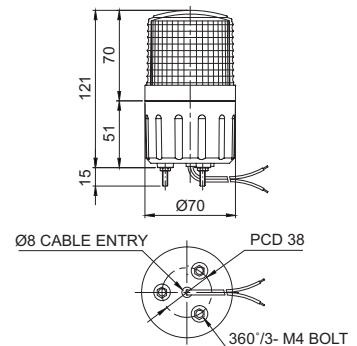

## 모델 선정

S60R	-	24	-	R
[형번] S60R S60LR S60L		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 12/24-DC12V~24V(S60L 한정) 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청