

S80 Series



산광 효과가 우수한 그로브 채택으로 시인성 향상

제품사양

S80LS

재 질 그로브-PC, 몸체-ABS
사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C
보 호 등 급 IP65
점 멸 수 60~80/min

- 외경 80mm의 LED 스트로브 표시등
- 옥외 태양광 조건에서 신호빛 감쇠 현상을 보완한 초고휘도 LED 표시등
- 주간에도 전구 또는 크세논램프와 같은 강력한 시각 신호 출력
- 진동과 충격, 먼지와 수분에 강한 내진, 방수형 제품



S80LS

S80LS 지게차용 LED 스트로브 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
S80LS	DC12V~24V	Max.0.190A	CE UL	0.25kg	R-적 A-황 G-녹 B-청


※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

※ UL 인증: DC24V

외형도

·S80LS

단위: mm

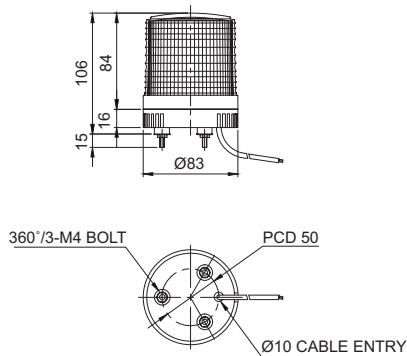

결선 정보

- 전원선 규격 UL2095 AWG20(0.5sq) x 2C 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

모델 선정

S80LS	-	12/24	-	R
[형번] S80LS		[전압] 12/24-DC12V~24V		[색상] R-적 A-황 G-녹 B-청