


방폭형 LEB-ASM

대형 방폭형 경보등주



해상, 육상, 석유화학 산업 등의 가혹한 환경에 우수



LEB-ASM-4WAY



LEB-ASM-3WAY

공통사양

- 대형 내압 방폭형 경고등/ 표시등 조합형 제품
- 사용환경과 용도에 따라 3~4WAY구성이 가능하며, 2가지 SET로 선택 가능
- 먼거리 시인성 우수
- 전구, LED, 크세논램프의 다양한 광원 선택 가능
- 알루미늄 하우징 구조로 내구력 우수
- IP66의 우수한 밀폐형 구조
- 고휘도 LED 광원을 적용하여 반영구적 제품 수명 구현(SEAL)
- 강력한 섬광신호 발산형으로 장거리 시인성 우수(SEAS)
- 음량조절 볼륨이 내장된 고음량(Max. 118dB) 전자 시그널 혼(SPNA)
- 음량 : Max. 118dB at 1m(SPNA 방폭형 전자 시그널 혼)
- 케이블 인입구 : 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1/2" PF, 3/4" PF
M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5
- 재질 : 그로브-강화유리
필터-PC
몸체-AI
보호망-SUS316L
반사경-PC
반사체-내열성 ABS
혼 하우징-SUS316L
고정 플레이트-SUS
- 기술인증 : IECEX, ATEX, NEPSI, KIMM, KOSHA, ABS, CCS, KR
- 보호등급 :
IECEX - Ex d IIC T6 Gb, IP66
ATEX - $\text{Ex} \text{d IIC T6 Gb}$, IP66
NEPSI, KIMM, KOSHA - Ex d IIC T6, IP66
- 사용 주위 온도 : $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60^{\circ}\text{C}$
- 중량 : 3WAY-10.0Kg / 4WAY(SPNA)-20.0Kg

소비전류

(단위 : A)-1WAY 기준

전압	형식	B-전구 반사경 회전형	L-LED 반사경 회전형	R-LED 점등/점멸형	S-크세논램프 스트로브형	전자 시그널 혼
		DC	12V	1.155	0.183	0.182
	24V	0.766	0.127	0.163	0.616	1.022
AC	110V	0.204	0.035	0.044	0.133	0.266
	220V	0.102	0.017	0.022	0.106	0.113

사용자 주문 사양

- 3WAY 이외의 배열은 주문사양으로 대응 가능합니다.

방폭형 LEB-ASM

대형 방폭형 경보등주





외형도

(단위 : mm)

LEB-ASM-4WAY

LEB-ASM-3WAY

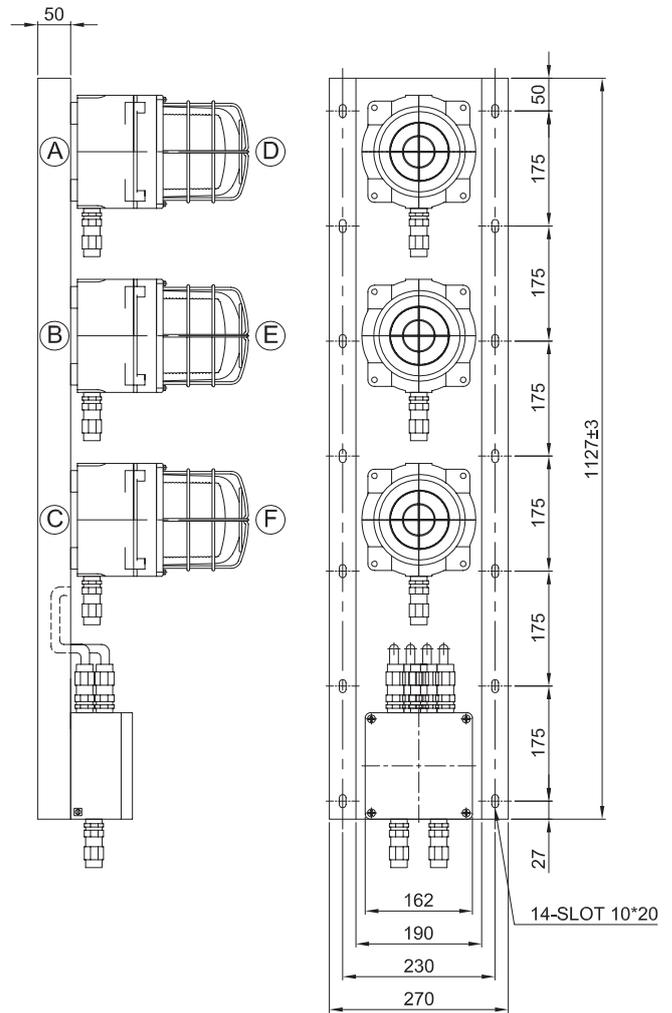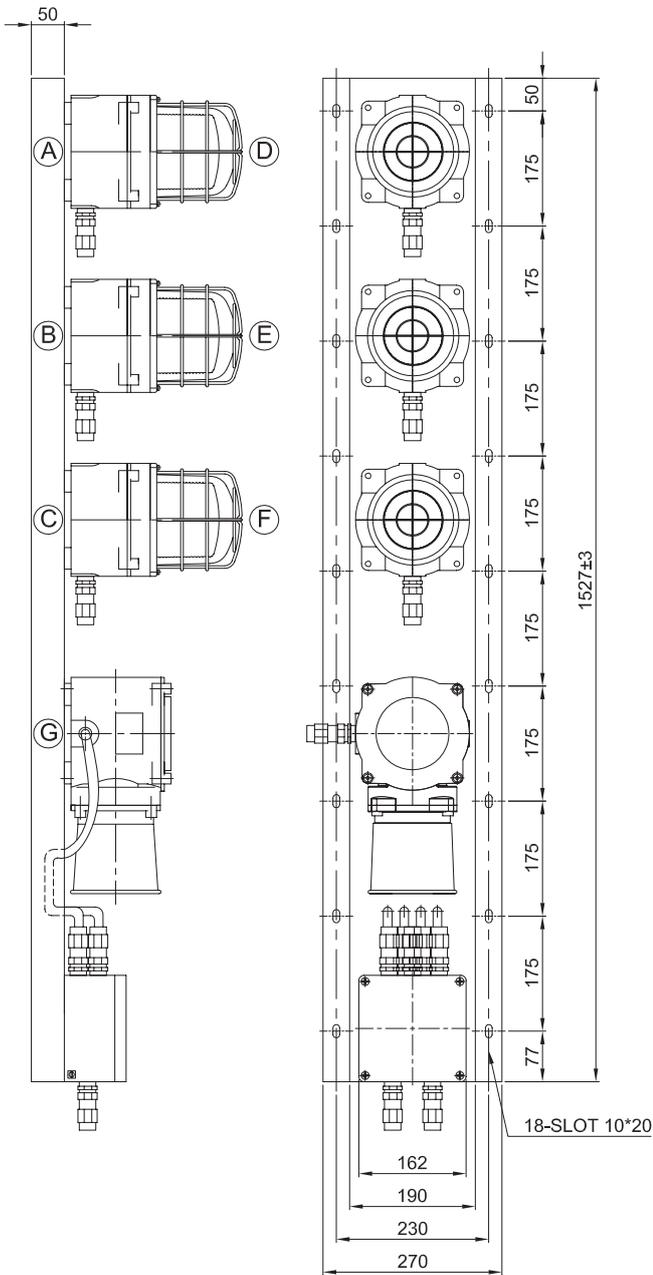

모델선정

LEB-ASM [형번]	220 [전압]	R-LED 점등/점멸 A B C	필터 색상 D E F	SPNA G [청각음 제품]	M16 [케이블 인입구]	IECEX [인증]
<ul style="list-style-type: none"> LEB-ASM 	<ul style="list-style-type: none"> 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V 	<ul style="list-style-type: none"> B-전구 반사경 회전형 L-LED 반사경 회전형 R-LED 점등/점멸형 S-크세논램프 스트로브형 	<ul style="list-style-type: none"> R-적 A-황 G-녹 B-청 	<ul style="list-style-type: none"> SPNA 무지정 	<ul style="list-style-type: none"> 1/2" NPT 3/4" NPT 1/2" PF 3/4" PF M16×1.5 M20×1.5 M25×1.5 	<ul style="list-style-type: none"> IECEX ATEX IECEX/ ATEX NEPSI KIMM KOSHA ABS KR