


SWTC Series

1개의 표시등으로 2~3색의 신호 전달이 가능한 신개념 LED 표시등

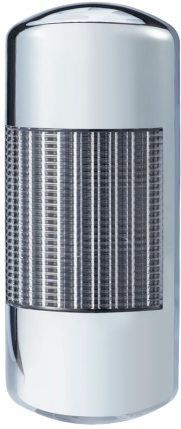

SWTC
크롬도금 몸체

제품사양

SWTC | SWTCE

재 질	커버-ABS, 몸체-ABS, 커버렌즈-PC
사용 주위 온도	-30°C ~ +50°C
음 량	Max.90dB at 1m
보 호 등 급	IP55
표준 색상 구성	2색: ● R-적 ● G-녹 3색: ● R-적 ● A-황 ● G-녹
RoHS 대 응	

- 1개의 표시등으로 2~3개의 신호를 전달할 수 있는 경제형 모델
- 넓은 면적의 신호 발산 렌즈 구조로 원거리 시인성이 우수
- LED 빛을 직접 배광시키는 구조로 시인성 우수
- 밀폐형 구조로 옥외 사용 가능
- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능



SWTC / SWTCE 벽부형 다색 LED 점등/점멸 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
SWTCL 점등형	DC12V~24V	Max.0.445A		0.31kg	
SWTCLF 점등/점멸형	AC110V	0.125A	CE	0.46kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
SWTCEL 점등형					
SWTCELF 점등/점멸형	AC220V	0.065A		0.46kg	

※ CE 인증: DC24V




SWTCE

외형도

단위: mm

·SWTC / SWTCE

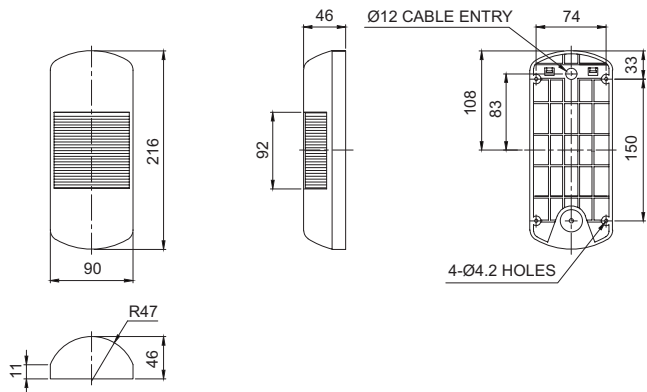

사용자 주문사양

- 표준 외 색상 조합
- 2음 부저형: 단속음(삐~~~삐~~~)과 빠른 단속음(삐삐삐삐)이 모두 출력 되는 부저입니다.

결선 정보

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

모델 선정

SWTCL	-	BZ	-	3	-	220	-	RAG
[형번]		[부저]		[색수]		[전압]		[색상]
SWTCL		무지정-부저 없는형		2-2색		12/24-DC12V~24V		● R-적
SWTCLF		BZ지정-부저 내장형		3-3색		110-AC110V		● A-황
SWTCEL						220-AC220V		● G-녹
SWTCELF								

